

# SS 3000

Repetidora de Sinal



[www.securiservice.com.br](http://www.securiservice.com.br)


## Apresentação

A repetidora SS 3000 destina-se à retransmissão de sinais em casos que o sinal do sensor sem fio, do controle remoto não alcance diretamente o receptor. Só serão retransmitidos os sinais codificados pela família de CI HT6P20B.

Não é necessário codificar a repetidora SS 3000, ela retransmite os códigos automaticamente.

# 01

## 02 Instalação

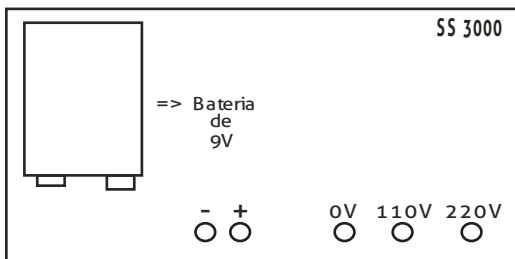

Conecte a energia elétrica (110V/220V) nos bornes identificados como "0V/110V/220V". Conecte também a bateria de 9V no plugue identificado "-/+". Instale a repetidora SS 3000 em um local de fácil retransmissão e recepção de sinal.

## Características Técnicas

Tensão de Alimentação: 110V/220V

Consumo: 3,9 kwh/mês

Alcance: 50 metros sem obstáculo

Frequência: 433 Mhz

# 03